

## Série SR Système de dépôt à trappe.

Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

### Caractéristiques techniques



## Série SR et SE

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE D'ACIER 1<sup>ER</sup> CHOIX DE 30/10<sup>E</sup>. PORTE DE 45 MM AVEC PLAQUE DE BLINDAGE DE 6 MM. PORTE INARRACHABLE SANS GONDS APPARENTS. ANGLE D'OUVERTURE DE PORTE 90°. TROUS DE FIXATION : 2 DANS LE DOS, 2 À LA BASE Ø 10 MM. FINITION PEINTURE ÉPOXY (POUDRE) CUITE AU FOUR, COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



Modèle SR800.

Taille maxi du colis pour série SR :

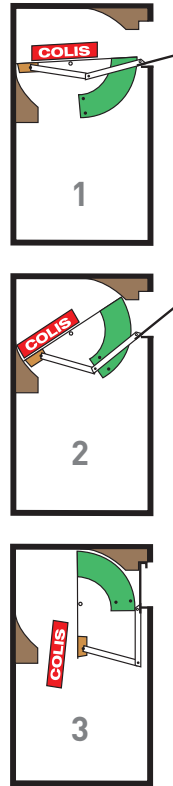

## Série SE

Système de dépôt à fente tirelire avec levier d'occultation (le contenu du coffre reste invisible).



Homologué anti-effraction Classe S1 - Norme Européenne EN 14450.

### Principe de fonctionnement :

Système de dépôt à levier avec système anti-pêche intégré sur le dessus du coffre, dimensions de la fente de dépôt 330 x 40 mm.



Modèle SE900.

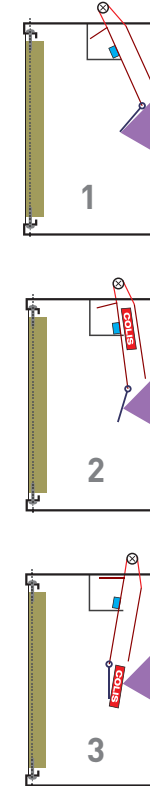

### Serrures

## Série SR et SE



programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.

Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SR 800	800 x 500 x 400	465 x 480 x 350	78	75
SR 801	1000 x 500 x 400	665 x 480 x 350	111	90
SR 802	1200 x 500 x 400	865 x 480 x 350	145	115

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85

## Série Vulcain Dépôt

### Protection anti-effraction


ROBUSTE CONSTRUCTION EN ACIER 1ER CHOIX AVEC PAROIS DÉFENSIVES DE FORTE ÉPAISSEUR. BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION. COULEUR STANDARD GRIS CLAIR RAL 9006.



Porte innarrachable sans gonds apparents. Angle d'ouverture de la porte 95°



Pênes de condamnation tournants anti-sciage ø 25 mm.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Modèle Vulcain Dépôt 130.  
Le tiroir de dépôt est disponible en option avec serrure à clé A2P.





Modèle Vulcain Dépôt 80.

Modèle Vulcain Dépôt 130.  
Avec en option tiroir vers l'arrière.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pénes	Nombre d'étagères réglables en H.	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm				
Vulcain Dépôt 40	680 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	240
Vulcain Dépôt 60	850 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	240
Vulcain Dépôt 80	1055 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	1	80	240
Vulcain Dépôt 130	1000 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	240
Vulcain Dépôt 170	1200 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	240
Vulcain Dépôt 200	1420 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	240

### Système tiroir de dépôt


#### Principe de fonctionnement





Système anti-pêche à griffe.

#### Taille maxi du dépôt :

Pour Vulcain Dépôt 130 / 170 / 200



Pour Vulcain Dépôt 40 / 60 / 80



### Serrures

## Série Vulcain Dépôt



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3<sup>e</sup> erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Serrure électronique WITTKOPP avec audit  
- Classe 2 VDS  
- 1 000 000 de combinaisons  
- Temporisation après la 3<sup>e</sup> erreur  
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs  
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)  
- Fonction ouverture code conjoint  
- Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.  
**En option :** Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.



## Systèmes de dépôts de fonds réalisés sur la base de coffres-forts ZEPHIR classe 1/2/3/4/5




### ➤ Système dépôt tambour (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1256 mm de hauteur).



#### Principe de fonctionnement




- Hauteur de la tête de dépôt : 400 mm (à rajouter à la hauteur du coffre).
- Tête de dépôt livrable avec ou sans serrure.
- En option : tête de dépôt avec ouverture vers l'arrière ou sur les côtés.
- Taille maxi du dépôt : 70 x 250 x 360 mm.




### ➤ Système goulotte de dépôt (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1400 mm de hauteur).

Trappe d'accès à la goulotte en position ouverte avec système anti-pêche à griffes.

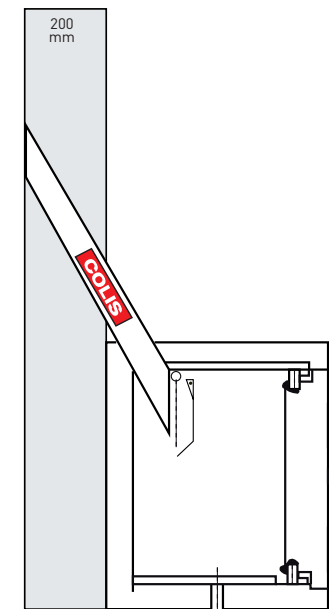

Trappe d'accès en position fermée.

- Permet le dépôt au travers d'un mur.
- La goulotte est réglable pour murs entre 100 et 200mm d'épaisseur.
- Trappe d'ouverture de la goulotte en inox brossé.
- Taille maxi du dépôt : 50 x 250 x 360 mm.




### ➤ Système dépôt tirelire (S'adapte sur tous les coffres ZEPHIR jusqu'à 1400 mm de hauteur).



- Fente tirelire (20 x 300 mm) sur le dessus du coffre avec système anti-pêche à griffes.
- En option : Fente tirelire sur mesure.

### ➤ Système dépôt pneumatique (S'adapte à tous les coffres ZEPHIR).



- Coffre réceptacle, spécialement conçu pour recevoir les cartouches normalisées des systèmes pneumatiques.
- Tapis anti-choc dans le fond du coffre.

# COFFRES-FORTS DÉPÔTS DE FONDS HOMOLOGUÉS CLASSE 1/2/3

Norme Européenne EN 1143-2 (norme spécifique pour les coffres de dépôts de fonds et dépôts de nuit).  
Série ZEPHIR Dépôt classe 1/2/3 (valeur assurable 25 000 à 55 000 €).




## Plusieurs configurations possibles


- 1) TIROIR VERS L'AVANT EN VERSION STANDARD.
- 2) TIROIR VERS L'ARRIÈRE OU SUR LES CÔTÉS.
- 3) TIROIR DÉPORTÉ VERS L'ARRIÈRE OU SUR LES CÔTÉS POUR TRAVERSER UN MUR.




Modèle Zephir Dépôt 801.  
Avec tiroir vers l'avant.  
En option : serrure à clé A2P sur le tiroir.

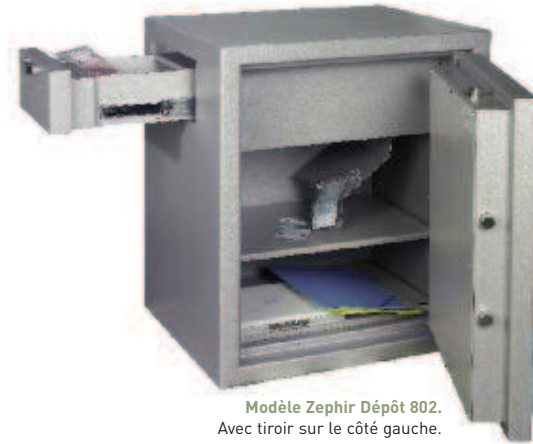

Modèle Zephir Dépôt 802.  
Avec tiroir sur le côté gauche.

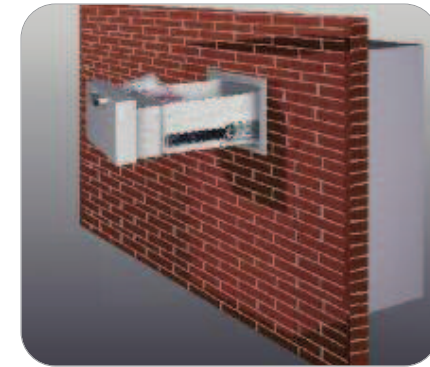


Modèle Zephir Dépôt 1002.  
Avec tiroir déporté vers l'arrière  
pour traverser un mur de 100 mm.

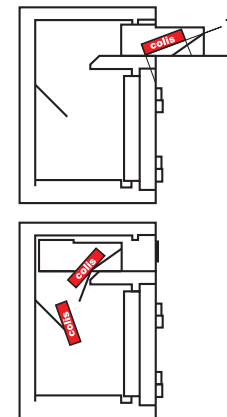


### Taille maxi du colis :

Avec tiroir vers l'avant ou vers l'arrière.



### Taille maxi du colis :

Avec tiroir sur le côté.



### ZEPHIR dépôt homologué en classe 1 / valeur assurable 25 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 801	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	300
ZEPHIR dépôt 1001	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	300
ZEPHIR dépôt 1201	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	300
ZEPHIR dépôt 1401	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	300

### ZEPHIR dépôt homologué en classe 2 / valeur assurable 35 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 802	800 x 650 x 550	520 x 520 x 380	100	385
ZEPHIR dépôt 1002	1000 x 650 x 550	720 x 520 x 380	140	470
ZEPHIR dépôt 1202	1200 x 650 x 550	920 x 520 x 380	180	560
ZEPHIR dépôt 1402	1400 x 650 x 550	1120 x 520 x 380	220	630

### ZEPHIR dépôt homologué en classe 3 / valeur assurable 55 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en Kg
ZEPHIR dépôt 803	800 x 650 x 550	500 x 520 x 360	94	470
ZEPHIR dépôt 1003	1000 x 650 x 550	700 x 520 x 360	130	565
ZEPHIR dépôt 1203	1200 x 650 x 550	900 x 520 x 360	168	675
ZEPHIR dépôt 1403	1400 x 650 x 550	1100 x 520 x 360	205	770

## Serrures

### ZEPHIR Dépôt classe 1/2/3



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable,

temporisée après la 3<sup>e</sup> erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Serrure électronique Classe 2 VDS + serrure à clé A2P.



Serrure électronique WITTKOPP avec audit + serrure à clé A2P




Serrure électronique WITTKOPP avec audit  
- Classe 2 VDS  
- 1 000 000 de combinaisons  
- Temporisée après la 3<sup>e</sup> erreur  
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs

- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)  
- Fonction ouverture code conjoint  
- Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

**En option :** Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.


## COLONNES CONSIGNE BANCAIRE



- 1 ➤ Compartiments numérotés (intérieur et extérieur).
- 2 ➤ Corps monobloc en 20/10°.
- 3 ➤ Porte renforcée en 50/10° avec serrure à clé A2P.
- 4 ➤ Dimension intérieure des compartiments : H102 x L290 x P285.
- 5 ➤ Socle de 200 mm en retrait de 90 mm pour encastrement dans la cloison.

Face avant.

**Fabrication sur mesure**  
Toutes tailles réalisables  
en 4 semaines

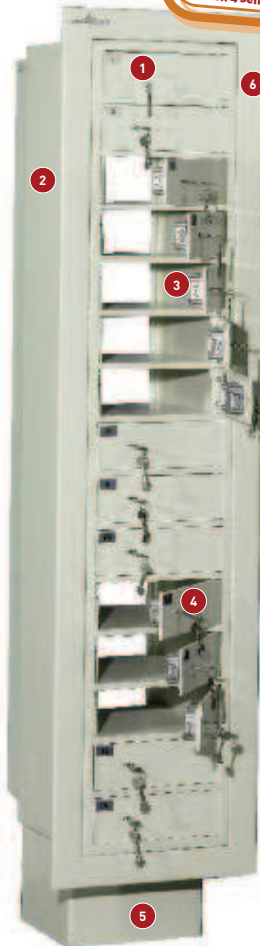

➤ Cadre de finition réglable en profondeur pour encastrement dans un mur.

Face arrière.






- A ➤ Numérotation intérieure.
- B ➤ Porte arrière avec serrure A2P.
- C ➤ Socle ouvrant.
- D ➤ Cadre de finition.

Colonne de 15 compartiments.  
Dimension extérieure : H1788 x L300 x P350.



Colonne de 8 compartiments avec en partie basse système dépôt de fond rotatif (volume utile du dépôt : 40 L).

Principe de fonctionnement :



### ➤ Serrures des compartiments




➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).  
Sur les compartiments et sur porte arrière.



### ➤ Options

- Passe général.
- Serrure type banque avec clé client + clé de contrôle.


## COLONNES DE COMPARTIMENTS



Nos colonnes de compartiments sont réalisées sur mesure après devis. Veuillez nous indiquer le nombre, la taille et la disposition des casiers (coloris standards : RAL 9006 ou RAL 7035).

### ➤ Caractéristiques techniques

ROBUSTE CONSTRUCTION MONOBLOC EN ACIER 1ER CHOIX, SANS TRACE D'ASSEMBLAGE NI SOUDURE. CORPS EN ACIER DE 20/10ÈME. PORTE EN 30/10ÈME. ANGLE D'OUVERTURE PORTE 90°.



Colonne de 10 compartiments identiques.  
Porte arrière possible.



Colonne de 15 compartiments de tailles différentes.

### ➤ Serrures des compartiments



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



### ➤ Options

- Passe général.
- Serrure type banque avec clé client + clé de contrôle.

## Norme Européenne EN 1143-1 / Classe 1/2/3 (A2P/E ou Euro/VDS)

Coffre transfert de fonds avec une porte avant et arrière. Le coffre se place généralement dans un mur et permet en toute sécurité le ramassage (ou l'approvisionnement) des fonds par les convoyeurs.

### ↳ Fonction du système électronique d'asservissement

1. OUVERTURE SIMULTANÉE DES 2 PORTES IMPOSSIBLE.
2. APRÈS UNE PREMIÈRE OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PORTE EXTÉRIEURE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT UNE OUVERTURE DE LA PORTE INTÉRIEURE POUR POUVOIR À NOUVEAU OUVRIR LA PORTE EXTÉRIEURE.
3. LA PORTE INTÉRIEURE PEUT S'OUVRIR À VOLONTÉ.



### ↳ Configuration standard

Modèle Transfert 2 avec chaise de pose réglable en hauteur de 700 à 1200 mm.





Portillon inox de façade avec serrure à clé certifiée A2P.

MODÈLE	Niveau de sécurité	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
TRANSFERT 1	Classe 1	729 x 551 x 795	605 x 430 x 584	142	230
TRANSFERT 2	Classe 2	660 x 604 x 790	540 x 520 x 570	160	450
TRANSFERT 3	Classe 3	660 x 485 x 790	510 x 370 x 520	100	460
TRANSFERT M (Passe monnaie)	Corps en 3mm Portes à double paroi avec blindage de 6mm	330 x 485 x 790	320 x 475 x 670	100	85

### ↳ Configuration spéciale Axytrans

- LE COFFRE DU HAUT EST ÉQUIPÉ D'UN CHARIOT POUR RECEVOIR 2 CONTAINERS AXYTRANS POUR LE TRANSFERT DES BILLETS.
- LE COFFRE DU BAS À PAROI SIMPLE (SANS CLASSIFICATION) EST UTILISÉ POUR LE TRANSFERT DE LA MONNAIE.

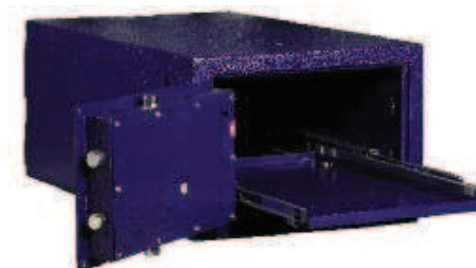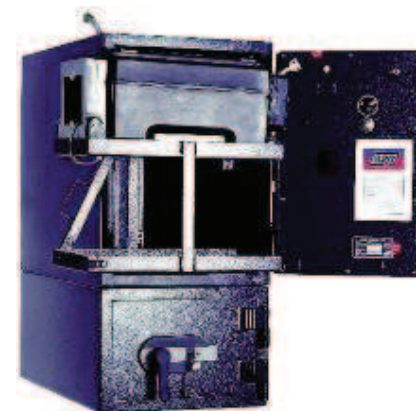

Coffre passe monnaie.

Configuration coffre de transfert avec Axytrans + Passe monnaie.

### ↳ Options

- ↳ Chariot axytrans (fabrication spéciale pose en usine uniquement).
- ↳ Système d'alarme : pose en usine d'une DOCT/ST composée d'un détecteur sismique ARITECH, de 2 contacts de porte, de 2 contacts de pêne serrure, d'1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.
- ↳ Portillon inox de façade avec serrure à double panneton certifiée A2P.
- ↳ Chaise de pose réglable en hauteur de 700 à 1200 mm avec quatre points de fixation au sol.